

Facadeclick | EPS | keramische snelbouwsteen | gipspleister

Milieuscore
14,73 mPt/FE

U-waarde
0,19 W/m²K



Facadeclick





Facadeclick



Robuuste constructie
met lange levensduur

Aandachtspunten bij plaatsing

- » EPS isolatie 160mm uitvoering met sponning
- » Specifieke bevestigingstechniek, neemt meer tijd bij eerste uitvoering, leerproces
- » **Spouwanker** - Ø 4 mm, om de 4 lagen geschrant met een tussenafstand 640 mm, **Rozet** - Ø 94 mm, mechanisch bevestigd aan het binnenspouwblad, voldoende drukopbouw vanaf 10 bouwlagen, indien minder, inserts verticaal onderling verbinden met lange schroef
- » Eerste bouwlaag wordt in mortel gelegd
- » Uitvoering is weersonafhankelijk

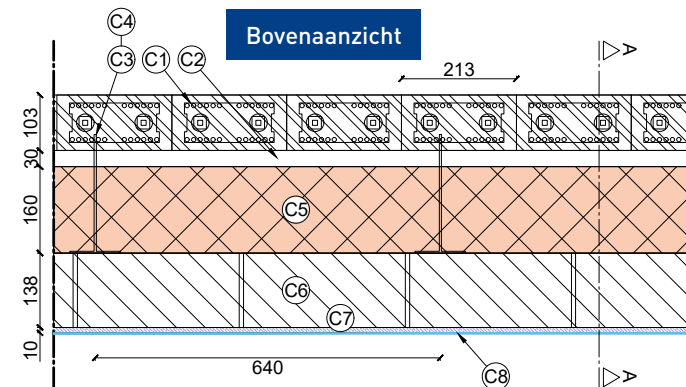

Milieuscore

Impact per component

- 43% C1 Facadeclick gevelsteensysteem, mechanisch bevestigd
- 0% C2 Luchtspouw
- 1% C3 Spouwhaken inox
- 0% C4 Isolatiepluggen PVC
- 12% C5 EPS-platen 0,035 W/mK, 160 mm
- 32% C6 Keramische snelbouwsteen 288 x 138 x 138 mm
- 3% C7 Gipspleister 10 mm
- 10% C8 Acrylverf

Berekening van de milieu-impact d.d. 18.11.21 met Totem versie 2.3.1





Project van onderstaande partners met de steun van Vlaanderen Circulair




Niettegenstaande deze fiche met de grootste zorg werd samengesteld op basis van technische informatie van fabrikanten van de voorgestelde materialen, is de hier opgenomen informatie eerder richtinggevend. De inhoud kan bijgevolg geenszins gebruikt worden om oplossingen en antwoorden te bieden aan reële en concrete situaties. Voor elk project zal een nieuwe berekening moeten gemaakt worden. Bouwunie wijst daarom elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm ook die voortvloeit uit het gebruik van de op deze fiche aangeboden informatie.

Facadeclick | EPS | keramische snelbouwsteen | gipspleister

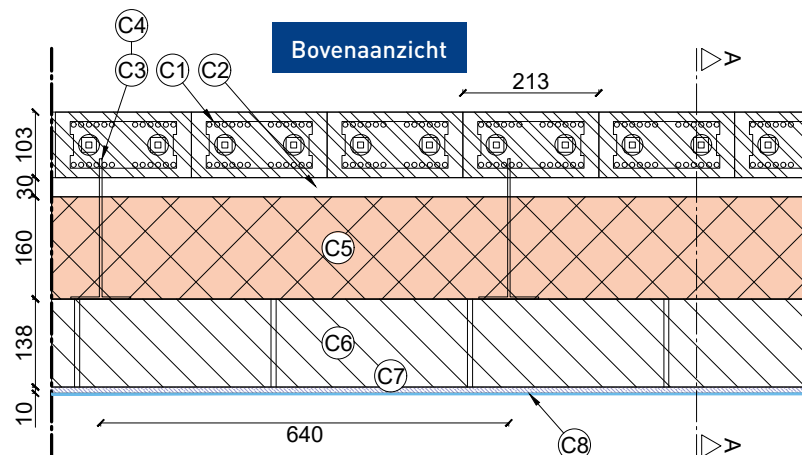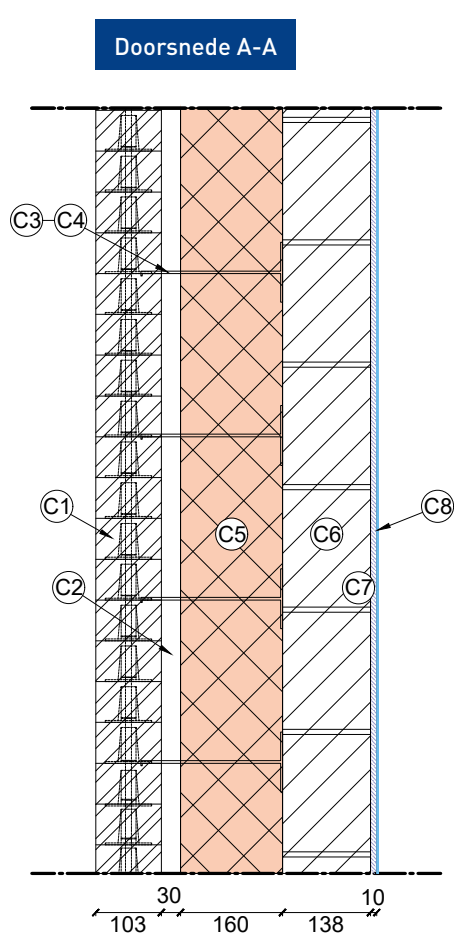

- C1 Facadeclick gevelsteensysteem, mechanisch bevestigd
- C2 Luchtsouw
- C3 Spouwhamen inox
- C4 Isolatiepluggen PVC
- C5 EPS-platen 0,035 W/mK, 160 mm
- C6 Keramische snelbouwsteen 288 x 138 x 138 mm
- C7 Gipspleister 10 mm
- C8 Acrylverf

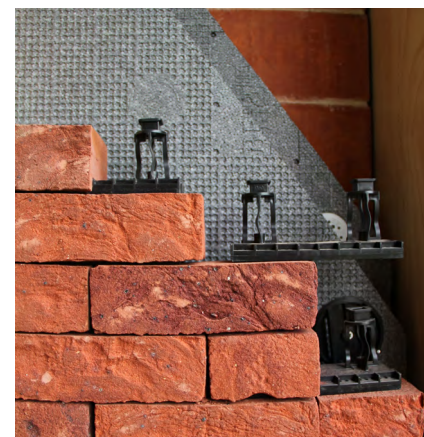

NIEUWBOUW

KLASSIEKE SPOUWMUUR



← **SCAN VOOR
MEER INFO &
KIJK HOE JE DEZE
WAND OPBOUWT**

Project van onderstaande partners met de steun van Vlaanderen Circulair



Niettegenstaande deze fiche met de grootste zorg werd samengesteld op basis van technische informatie van fabrikanten van de voorgestelde materialen, is de hier opgenomen informatie eerder richtinggevend. De inhoud kan bijgevolg geenszins gebruikt worden om oplossingen en antwoorden te bieden aan reële en concrete situaties. Voor elk project zal een nieuwe berekening moeten gemaakt worden. Bouwunie wijst daarom elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm ook die voortvloeit uit het gebruik van de op deze fiche aangeboden informatie.

Legende symbolen



RECYCLAGE

Het materiaal kan worden gebruikt om iets nieuws van te maken of bestaat uit materiaal voortkomend uit recyclage.



UPCYCLEBAAR

Het materiaal wordt verwerkt tot één of meerdere nieuwe producten, zonder dat de kwaliteit daalt, in een evenwaardige toepassing, bv. een houten balk die opnieuw als één of meerdere houten balken kan dienen, en niet als grondstof voor plaatmateriaal.



HERBRUIKBAAR

Het materiaal kan na ontmanteling gewoon opnieuw gebruikt worden in een ander bouwwerk of het bestaand bouw materiaal blijft behouden.



HERNIEUWBAAR

Het materiaal is opgebouwd uit hernieuwbare grondstoffen (in tegenstelling tot bijv. fossiele grondstoffen, die niet oneindig te ontginnen zijn).



ROBUUST

Het materiaal is stevig en heeft een lange levensduur.



EENVOUDIGE MONTAGE

De opbouw van het bouwdeel is eenvoudig en/of met eenvoudige hulpmiddelen uit te voeren.



DEMONTEERBAAR

De materialen die gebruikt zijn in de opbouw van het bouwdeel kunnen makkelijk en zonder schade gedemonteerd worden voor verdere verwerking: recyclage, hergebruik, ...

Milieuscore

Dit is de milieuscore berekend met TOTEM. Dat is een tool ontwikkeld door de Vlaamse, Brusselse en Waalse overheid, om de milieu-impact van gebouwen te berekenen. Die milieu-impact bepaalt TOTEM op het niveau van een bouwdeel, zoals een wand, vloer, dak... Op deze manier kan je varianten in de opbouw van een wand, vloer of dak vergelijken. De milieuscore van elk bouwdeel wordt daarbij uitgedrukt in mPt/FE. Bij voorbeeld 7,48 mPt/FE. Dit betekent 7,48 millipunten per functionele eenheid. De functionele eenheid (FE) is de gebruikte meeteenheid, afhankelijk van het type bouwdeel.

Voor de evaluatie van de milieu-impact van een bouwdeel van het type "wand" bijvoorbeeld, wordt m² gekozen als FE van het element (1 m² buiten- of binnenmuur, 1 m² vloer, ...). Structurele elementen worden vergeleken in lopende meter, deuren worden vergeleken per stuk, ...

Taartdiagram

Het taartdiagram toont de verhouding van de milieu-impact van de verschillende componenten (materialen) waaruit het berekende bouwdeel bestaat.

Op deze manier is het voor elke opbouw duidelijk welke component of materiaal een grotere of kleinere invloed heeft op de totale milieu-impact van dat betreffende bouwdeel.

Dit maakt het mogelijk om, naargelang het geval, een of andere component in het bouwdeel te vervangen en zo de totale milieu-impact nog meer te beperken.

U-waarde

Voor de analyse op het niveau van een bouwdeel en een gebouw brengt de TOTEM-tool eveneens het energieverbruik voor verwarming tijdens de gebruiksfase in rekening. Daarvoor worden de energieverliezen via transmissie door de bouwdelementen berekend, rekening houdend met de thermische transmissiecoëfficiënt (U) en de gemiddelde duur van een stookseizoen (1200 equivalente graaddagen). Er wordt eveneens rekening gehouden met het gemiddelde rendement van een verwarmingsinstallatie. Op gebouwniveau kunnen ook de ventilatieverliezen mee in rekening gebracht worden.

QR-code

Scan de QR-code om de technische fiche te downloaden, links te vinden naar de websites van de gebruikte materialen en ontdek video's over de uitvoering in praktijk.



←
**SCAN VOOR
MEER INFO**

Project van onderstaande partners met de steun van Vlaanderen Circulair



Niettegenstaande deze fiche met de grootste zorg werd samengesteld op basis van technische informatie van fabrikanten van de voorgestelde materialen, is de hier opgenomen informatie eerder richtinggevend. De inhoud kan bijgevolg geenszins gebruikt worden om oplossingen en antwoorden te bieden aan reële en concrete situaties. Voor elk project zal een nieuwe berekening moeten gemaakt worden. Bouwunie wijst daarom elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm ook die voortvloeit uit het gebruik van de op deze fiche aangeboden informatie.